


構造 Construction :

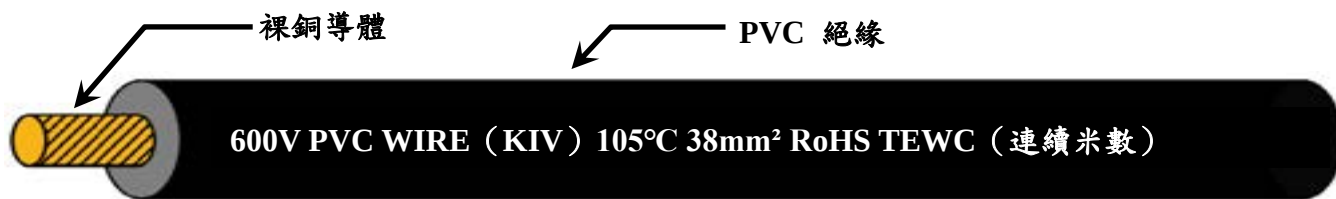

額定 Rating :

600V PVC 特軟線 105°C (RoHS)

600V PVC flexible Cable 105°C (RoHS)

絕緣顏色 Color of insulation :

黑、白、紅、綠、黃、藍...等

Black、White、Red、Green、Yellow、Blue...etc

標準 Standard :

參考 CNS 679

用途 Application :

柔軟性良好施工方便適用於發電機、移動器具配線、配電盤

Good flexibility, convenient construction, suitable for generators, mobile appliance wiring, switchboards

導體 Conductor			絕緣厚度 Thickness of insulation			標準完成 外徑 Overall Diameter	最大導 體電阻 Conductor Resistance Max.	交流 電壓 Test Voltage
標稱 截面積 Nominal sectional area	構成 單線數/單線徑 Construction Number/Diamet er of wire	外徑 Outer Diameter (約) (approx.)	最小值 Min.	平均值 Average	標準值 Standard			
mm ²	No./mm	mm	mm	Mm	mm	(約) (approx.)	(20°C)	kV/min
1.25	40/0.2	1.4	0.64↑	0.72↑	0.80	3.0	14.99	1.5/1
2	64/0.2	1.7	0.64↑	0.72↑	0.80	3.3	9.366	1.5/1
3.5	7/16/0.2	2.5	0.64↑	0.72↑	0.80	4.1	5.457	1.5/1
5.5	7/26/0.2	3.2	0.80↑	0.90↑	1.00	4.2	3.358	1.5/1
8	7/37/0.2	3.8	0.96↑	1.08↑	1.20	6.2	2.360	1.5/1
14	7/64/0.2	5.0	1.12↑	1.26↑	1.40	7.8	1.376	2.0/1
22	7/100/0.2	6.3	1.28↑	1.44↑	1.60	9.5	0.880	2.0/1
30	12/79/0.2	7.7	1.28↑	1.44↑	1.60	10.9	0.650	2.0/1
38	14/87/0.2	8.6	1.44↑	1.62↑	1.80	12.2	0.506	2.5/1
50	19/83/0.2	9.6	1.44↑	1.62↑	1.80	13.2	0.391	2.5/1
60	19/100/0.2	10.5	1.44↑	1.62↑	1.80	14.1	0.324	2.5/1
80	27/95/0.2	12.6	1.60↑	1.80↑	2.00	16.6	0.240	2.5/1
100	30/107/0.2	13.9	1.60↑	1.80↑	2.00	17.9	0.192	2.5/1
125	37/108/0.2	15.3	1.76↑	1.98↑	2.20	19.7	0.154	3.0/1
150	37/129/0.2	16.7	1.76↑	1.98↑	2.20	21.1	0.129	3.0/1
200	37/102/0.26	19.5	1.92↑	2.16↑	2.40	24.3	0.0963	3.0/1
250	37/127/0.26	21.7	1.92↑	2.16↑	2.40	26.5	0.0774	3.0/1
325	61/101/0.26	24.9	2.08↑	2.34↑	2.60	30.1	0.0590	3.5/1
400	61/124/0.26	27.6	2.24↑	2.52↑	2.8	33.2	0.0480	3.5/1

※ 導體最高容許溫度：105°C

※ 周圍溫度：40°C以下